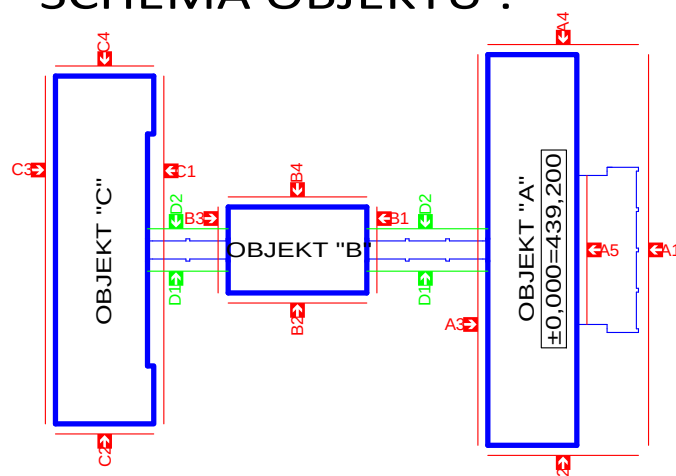


SCHEMA OBJEKTŮ :



±0,000=

BpV souřadnicový syst. JTSK



Vypracoval



ARCHITECT

Ing.arch.Antonín Nehoda
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor



Město Třeboň

Palackého náměstí 46/II
379 01 Třeboň

IČ: 247618

DIČ:

Název akce

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA JERONÝMOVA - TŘEBOŇ
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
VÝPIS VÝROBKŮ objekt "A"

Část dokumentace

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

MĚŘÍTKO	1:100
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda
DATUM	20.05.2013
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda

stavební objekt



SO-01


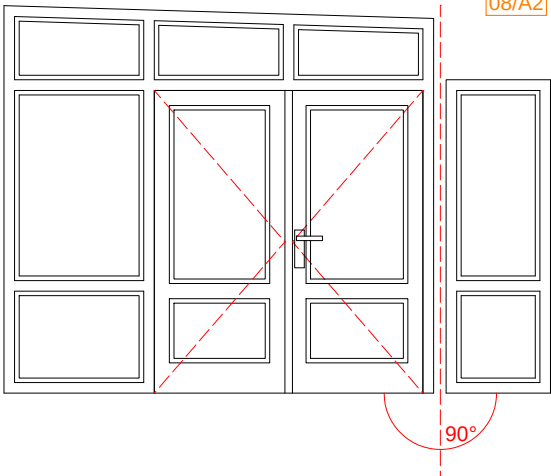
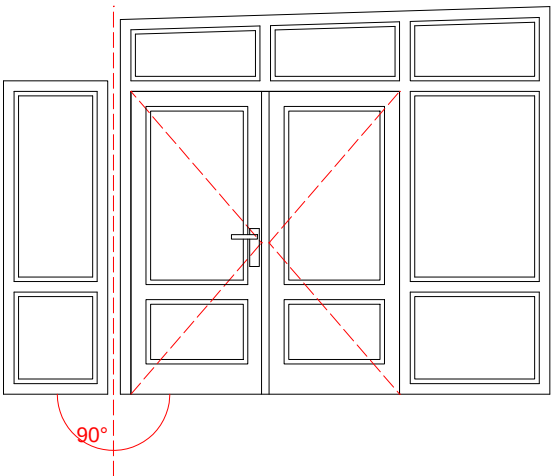
číslo výkresu

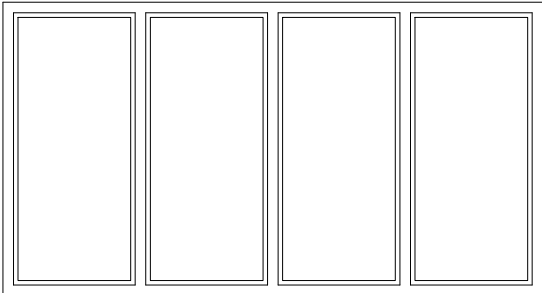
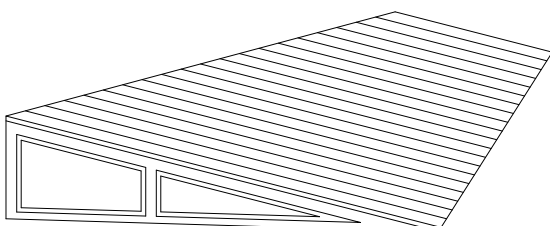
D-06

paré č.

VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ - objekt "A"

OZNAČENÍ	ROZMĚRY A SCHEM. ZOBRAZENÍ	CELK.	POPIS VÝROBKŮ
01/A	1150/1500	11	Okno plastové dvojkřídlové s 1 výklopným křídlem, otevíravé a výklopné dovnitř zasklení - tepelně izolační celoobvodové kování barevný odstín - bílá včetně vnitřního a venkovního parapetu součinitel prostupu tepla na celé okno $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
	 01/A1	11	
02/A	400/600	2	Okno plastové jednokřídlové s výklopným křídlem, výklopné dovnitř s pákovým mechanismem na otevírání zasklení - tepelně izolační celoobvodové kování barevný odstín - bílá včetně vnitřního a venkovního parapetu součinitel prostupu tepla na celé okno $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
	 02/A1	2	
03/A	600/600	1	Okno plastové jednokřídlové s výklopným křídlem, výklopné dovnitř s pákovým mechanismem na otevírání zasklení - tepelně izolační celoobvodové kování barevný odstín - bílá včetně vnitřního a venkovního parapetu součinitel prostupu tepla na celé okno $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
	 03/A1	1	
04/A	900/2000	2	Dveře plastové jednokřídlové, otevíravé dovnitř zasklení - tepelně izolační vnitřní sklo bezpečnostní celoobvodové kování barevný odstín - bílá součinitel prostupu tepla na celé dveře $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
	 04/A1	1L 1P	

OZNAČENÍ	ROZMĚRY A SCHEM. ZOBRAZENÍ	CELK.	POPIS VÝROBKŮ
07/A	1350/1950	2	Okno plastové dvojkřídlové s 1 výklopným křídlem, otevíravé a výklopné dovnitř zasklení - tepelně izolační výklopné křídlo s vnitřním bezpečnostním sklem celoobvodové kování barevný odstín - bílá včetně vnitřního a venkovního parapetu
		2	součinitel prostupu tepla na celé okno $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
08/A	2840/2560 + 690/2070	2	Prosklená plastová stěna tvaru "L" s dvojkřídlými dveřmi, otevíravými dovnitř. zasklení - čiré celoplošně s bezpečnostním sklem celoobvodové kování barevný odstín - bílá
PŘÍSTŘEŠEK NA KOČÁRKY (SAMOSTATNÝ ROZPOČET)		1L	jedná se o vnější prostor - není požadavek na tepelné vlastnosti
		1P	

OZNAČENÍ	ROZMĚRY A SCHEM. ZOBRAZENÍ	CELK.	POPIS VÝROBKŮ
09/A	3570/1940	4	Okno plastové čtyřdílné s pevným zasklením zasklení - čiré celoplošně s bezpečnostním sklem barevný odstín - bílá včetně vnitřního a venkovního parapetu
PŘÍSTŘEŠEK NA KOČÁRKY (SAMOSTATNÝ ROZPOČET)		4	jedná se o vnější prostor - není požadavek na tepelné vlastnosti
10/A	10280/3000	1	Zastřešení zimní zahradou zasklení - čiré celoplošně s bezpečnostním sklem barevný odstín - bílá včetně vnitřního a venkovního parapetu
PŘÍSTŘEŠEK NA KOČÁRKY (SAMOSTATNÝ ROZPOČET)		1	jedná se o vnější prostor - není požadavek na tepelné vlastnosti


U NAVRŽENÝCH OKEN NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVOR VE STĚNĚ !!!

VEŠKERÁ OKNA UVEDENÁ V TABULCE OKEN JSOU NAVRŽENA VE VNĚJŠÍCH SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH !!!

01/A1

- ČÍSLO POHLECU NA VÝKRESE
- ŘEŠENÝ OBJEKT
- ČÍSLO PRVKU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY A SCHEM. ZOBRAZENÍ	M.J.	1.NP		CELK.	POPIS VÝROBKŮ
K1A		m	2,8		2,8	ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ PRŮMĚR 100MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
		ks	2 1 3			KOLENO HRDLO KOTVA
K2A		m	16,6		16,6	PODSTŘEŠNÍ ŽLAB RŠ=250MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 (VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ)
K3A		m	1,0		1,0	ODVĚTRÁNÍ ZTI Ø110 MM S UKONČENÍM HLAVICÍ
ST4.1a		m	96,5		96,5	KRAJOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM, R.Š. 370 MM JE SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍ FÓLIOVÉ KRYTINY
ST4.2a		m	96,5		96,5	UKONČOVACÍ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM, R.Š. 565 MM JE SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍ FÓLIOVÉ KRYTINY

POZNÁMKA:

ŽLABY A SVODY BUDOU DOPLNĚNY O PŘIPEVŇOVACÍ A UCHYCOVACÍ PRVKY DLE ZVOLENÉHO TYPU OKAPNÍHO SYSTÉMU.
BARVA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VÝROBKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BUDOU V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, OSTATNÍ BUDOU URČENY SPOLU S INVESTOREM PŘI BAREVNÉM ŘEŠENÍ OBJEKTU
PŘED OSAZENÍM PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚRIT STÁVAJÍCÍ STAV

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHEMA	ROZMĚRY	KUSY	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA
Z1A			KPL	PRODLOUŽENÍ OCELOVÉ KOTVY Z "U"Č.120 PŘÍSTŘEŠKU TERASY POSUN O TLOUŠŤKU IZOLANTU - 160mm	